

規則充填物


シートタイプ



★エレメント間の液滞留をスムーズになる構造を有して高効率な気液接触が得られます。

Model	Surface Area 比表面積 (m ² /m ³)	Void Space 空隙率 (%)	Weight 重量 (kg/m ³)
NKS-MP252Y	252	97	90
NKS-MP352Y	352	95	125
NKS-MP452Y	452	93	165
NKS-MP752Y	752	85	272


コルゲートタイプ

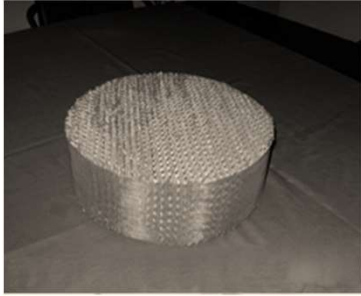

★低ガス負荷から高負荷の広い範囲で、低い圧損と大きなNTSMが得られます。

Model	Surface Area 比表面積 (m ² /m ³)	Void Space 空隙率 (%)	Weight 重量 (kg/m ³)
NKS-CG125Y	125	98.5	68
NKS-CG200Y	200	98	73
NKS-CG250Y	250	97	91
NKS-CG350Y	350	95	128
NKS-CG450Y	450	93	164
NKS-CG500Y	500	92	182

セラミックタイプ

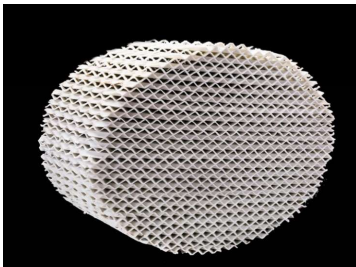

★耐腐食性の優れていますので、 Hastelloy、チタン、等の高級金属に代わって検討が可能です。

★セラミック不規則充填物に比べて比表面積が大きく、圧力損失が軽減できます。

Model	Surface Area 比表面積 (m ² /m ³)	Void Space 空隙率 (%)	Weight 重量 (kg/m ³)
NKS-CM125Y	125	90	320
NKS-CM250Y	250	80	420
NKS-CM350Y	250	78	470
NKS-CM550Y	550	74	620

プラスチックコルゲートタイプ



★軽量化が出来て、コスト削減、処理量・効率化が得られます。

Model	Surface Area 比表面積 (m ² /m ³)	Void Space 空隙率 (%)	Weight 重量 (kg/m ³)
NKS-PL125Y	125	98	45
NKS-PL250Y	250	97	60
NKS-PL350Y	250	94	80
NKS-PL500Y	500	92	130

備考:

その他のタイプの規則充填物も製作しておりますのでお問い合わせ下さい。

製品は弊社の品質管理指導下で中国の協力工場にて生産された製品です。

材料証明書を納入時提出いたします。

梱包形態:ダンボール箱+木枠梱包で納入いたします。

上記記載内容は変更する場合がありますので、詳細はお問い合わせ下さい。



輸入販売元：日進化成株式会社

大阪営業所 〒550-0005 大阪市西区西本町1-2-17(サムティ本町グランドビル)
TEL:06-6534-6100 FAX:06-6534-7100

東京本社 〒103-0021 東京都中央区日本橋本石町3-3-5(日本橋トークビル)
TEL:03-3271-6636(代表) FAX:03-3273-1153

URL: www.e-nisshin.com